



CERBEX

PRODUCENT CERTYFIKOWANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

CX2004 LITE

Wersja LITE to autonomiczne urządzenie nie posiadające możliwości rozbudowy i komunikacji z pozostałymi PWP w obiekcie oraz innymi systemami, z uwagi na co przystosowane jest do współpracy z dedykowanym tylko dla niego przyciskiem lub linią przycisków uruchamiających.

Urządzenie sygnalizacyjne
US PWP typ SO/PWP-230V
Klasa środowiskowa 2
IP54 urządzenie przeznaczone
do pracy wewnątrz
i na zewnątrz budynku



Urządzenie uruchamiające
UU/PW-230V PROMET
KK-PPOŻ_PPWP,
Klasa środowiskowa 2,
IP54 urządzenie przeznaczone
do pracy wewnątrz
i na zewnątrz budynku



PROMOCYJNA SPRZEDAŻ!!!
CX2004-LITE



CX2004 w wersji LITE to nowe rozwiązanie kompaktowe przeznaczone do stosowania w najprostszych budynkach. Dedykowany dla małych instalacji o prądach znamionowych od 50A do 250A, nie stawiających dużych wymagań funkcjonalnych. Rozwiązanie z aparatami wykonawczymi 3P w postaci rozłącznika standardowo wyposażonymi w wyzwacze wzrostowe, z opcją wyboru wyzwacza podnapięciowego. Jako rozwiązanie certyfikowane posiada wyjścia dla synoptyki przycisku i sygnalizatora.

MAKSYMALNY ZAKRES PODEJŚĆ KABLOWYCH - WERSJA LITE		
ZAKRES	WEJŚCIE: ilość żył / mm ²	WYJŚCIE: ilość żył / mm ²
50 A	max 5 x 16 mm ²	max 5 x 16 mm ²
100 A	max 5 x 50 mm ²	max 5 x 50 mm ²
160 A	max 5 x 95 mm ²	max 5 x 95 mm ²
250 A	max 5 x 150 mm ²	max 5 x 150 mm ²

Obudowa wisząca z możliwością zabudowy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Rozwiązanie najprostsze i najszybsze w podłączeniu dzięki dedykowanym i łatwo opisanym złączkom. Brak potrzeb konfiguracji na obiekcie, brak konieczności uruchomienia przez serwis producenta.

TYP wersja LITE [L]	CX2004-R-3P-50A-L-P-KS2.W	CX2004-R-3P-100A-L-P-KS2.W	CX2004-R-3P-160A-L-P-KS2.W	CX2004-R-3P-250A-L-P-KS2.W
STOPIEŃ OCHRONY	DLA KLASY ŚRODOWISKOWEJ 2 (wewnętrzna / zewnętrzna)			
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	od -25 do+ 75°C	od -25 do+ 75°C	od -25 do+ 75°C	od -25 do+ 75°C
WYMIARY UW PWP (szer. x wys. x gł.) [mm]	300 x 400 x 245	400 x 600 x 245		400 x 800 x 245
WYMIARY UU/US PWP (szer. x wys. x gł.) [mm]	113 x 113 x 52			
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE OBWODU GŁÓWNEGO PODLEGAJĄCEMU WYŁĄCZENIU [V]	230 V / 400 V			
NAPIĘCIE GRANICZNE OBWODU GŁÓWNEGO PODLEGAJĄCEMU WYŁĄCZENIU [V]	400 V - 500 V			
PRĄD ZNAMIONOWY WEJ/WYJ OBWODU GŁÓWNEGO [A]	50 A	100 A	160 A	250 A
APARAT WYKONAWCZY	ROZŁĄCZNIK			
RODZAJ WYZWALACZA	NAPIĘCIOWY (wzrostowy)			
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYZWALACZA [V]	230 V AC			
LICZBA TORÓW ROZŁĄCZANYCH	3			
ZNAMIONOWY PRĄD ZWARCIOWY SZCZYTOWY WYTRZYMYWANY [kA]	do 40 kA	do 40 kA	do 40 kA	do 40 kA
ZNAMIONOWY PRĄD ZWARCIOWY SZCZYTOWY WYTRZYMYWANY KRÓTKOTRWAŁY [kA]	do 0,9 kA	do 1,5 kA	do 1,5 kA	do 3,5 kA
ZASILANIE GŁÓWNE: NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V AC			




CX2004-R-3P-50 A -L-P-KS2.W

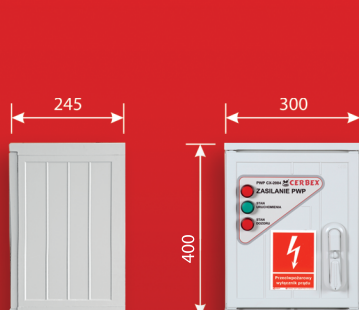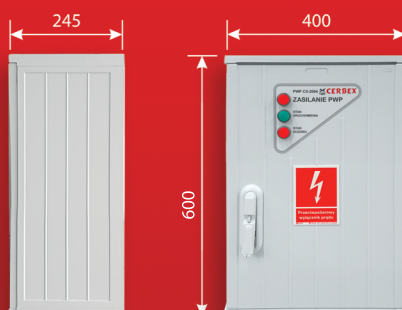CX2004-R-3P-100 A -L-P-KS2.W
CX2004-R-3P-160 A -L-P-KS2.W

CX2004-R-3P-250 A -L-P-KS2.W



OPCJA DODATKOWA: MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA PODSTAWY FUNDAMENTOWEJ Z DEDYKOWANYM ŁĄCZNIKIEM

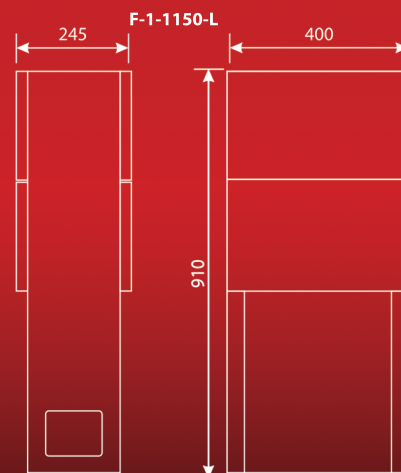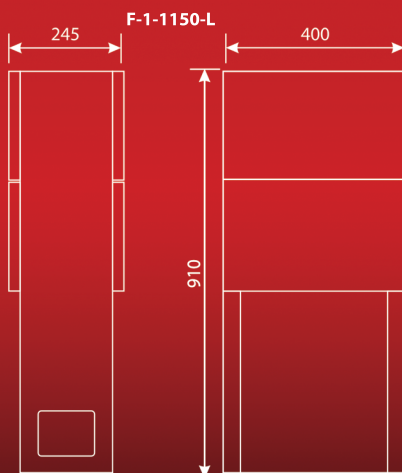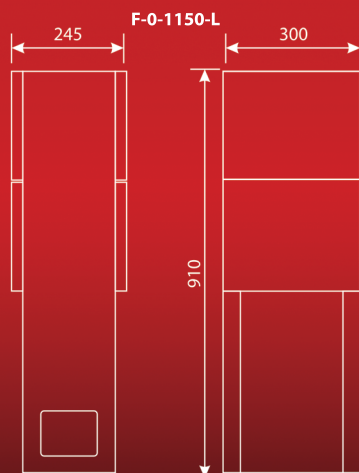

ISO 9001

Ośrodek certyfikacji
SITBCENTRUM NUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**CERBEX** Sp. z o.o.

ul. Powstańców Warszawskich 14

38-400 Krosno

tel.: 13 43 683 99

e-mail: cerbex@cerbex.pl | www.cerbex.pl